


Paged Master Form



Ce contreplaqué de bois dur résistant à l'humidité, recouvert d'un film phénolique, est un panneau composite durable avec une surface adaptée aux applications de coffrage exigeantes et à la production de béton préfabriqué. Le contreplaqué Paged Master Form peut être utilisé avec succès pour les coffrages de murs, de fondations et de plafonds, il se caractérise par une résistance à la traction élevée, une flexion statique et dynamique.		APPLICATIONS ET AVANTAGES - Les principaux domaines d'application comprennent production de systèmes de coffrage; préfabrication d'éléments en béton; construction; transport lourd; industrie de la construction navale; - Facile à assembler et à usiner - Léger et dimensionnellement stable - Étanche		FORMATS 1250x2500/3000 STANDARD [mm] 1500x2500/3000/3300 *Tailles personnalisées, plus agrandies avec jointure disponibles dans un devis spécial DÉVIATIONS DIMENSIONNELLES SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324 <table><tr><td>Longueur / largeur</td><td>Valeur d'écart</td></tr><tr><td>< 1000 mm</td><td>± 1 mm</td></tr><tr><td>1000 – 2000 mm</td><td>± 2 mm</td></tr><tr><td>> 2000 mm</td><td>± 3 mm</td></tr></table> DISPOSITIFS DE BORD ET DE PERFORMANCE RECTANGULAIRE SELON EN 315 ET EN 324 <table><tr><td></td><td>Valeur d'écart</td></tr><tr><td>Rectitude du bord</td><td>± 0,1% ou ± 1mm/m</td></tr><tr><td>Rectangularité</td><td>± 0,1% ou ± 1mm/m</td></tr></table> REVÊTEMENT <table><tr><td>Type de film</td><td>Phénolique</td></tr><tr><td>Poids du film</td><td>120 / 167 / 220 g/m²</td></tr><tr><td>Taber abraser</td><td>320 / 440 / 600 (nombre de cycles)</td></tr><tr><td>Couleur du film</td><td>Noir, brun noir, brun clair</td></tr></table>		Longueur / largeur	Valeur d'écart	< 1000 mm	± 1 mm	1000 – 2000 mm	± 2 mm	> 2000 mm	± 3 mm		Valeur d'écart	Rectitude du bord	± 0,1% ou ± 1mm/m	Rectangularité	± 0,1% ou ± 1mm/m	Type de film	Phénolique	Poids du film	120 / 167 / 220 g/m²	Taber abraser	320 / 440 / 600 (nombre de cycles)	Couleur du film	Noir, brun noir, brun clair																																													
Longueur / largeur	Valeur d'écart																																																																							
< 1000 mm	± 1 mm																																																																							
1000 – 2000 mm	± 2 mm																																																																							
> 2000 mm	± 3 mm																																																																							
	Valeur d'écart																																																																							
Rectitude du bord	± 0,1% ou ± 1mm/m																																																																							
Rectangularité	± 0,1% ou ± 1mm/m																																																																							
Type de film	Phénolique																																																																							
Poids du film	120 / 167 / 220 g/m²																																																																							
Taber abraser	320 / 440 / 600 (nombre de cycles)																																																																							
Couleur du film	Noir, brun noir, brun clair																																																																							
ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, DÉVIATIONS STANDARD, DENSITÉ SELON EN 315, EN 323, EN 324 <table><tr><th>Épaisseur nominal (mm)*</th><th>Nombre de couches (pcs)</th><th colspan="2">Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)</th><th>Poids (kg/m²)</th><th>Densité (kg/m³)</th></tr><tr><td>6,5***</td><td>5</td><td>-0,6</td><td>+0,4</td><td>4,5</td><td rowspan="13">640-760**</td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>-0,7</td><td>+0,5</td><td>6,3</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>-0,8</td><td>+0,6</td><td>8,4</td></tr><tr><td>15</td><td>11</td><td>-0,9</td><td>+0,7</td><td>10,5</td></tr><tr><td>18</td><td>13</td><td>-0,9</td><td>+0,7</td><td>12,6</td></tr><tr><td>21</td><td>15</td><td>-1,0</td><td>+0,8</td><td>14,7</td></tr><tr><td>24</td><td>17</td><td>-1,1</td><td>+0,9</td><td>16,8</td></tr><tr><td>27</td><td>19</td><td>-1,8</td><td>+1,4</td><td>18,9</td></tr><tr><td>30</td><td>21</td><td>-1,9</td><td>+1,5</td><td>21</td></tr><tr><td>35</td><td>25</td><td>-1,5</td><td>+1,1</td><td>24,5</td></tr><tr><td>40</td><td>27</td><td>-1,6</td><td>+1,2</td><td>28</td></tr><tr><td>45</td><td>31</td><td>-1,8</td><td>+1,4</td><td>31,5</td></tr></table> *Autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande **Densité à 8-12% d'humidité ***Uniquement pour 1250x2500mm						Épaisseur nominal (mm)*	Nombre de couches (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)		Poids (kg/m²)	Densité (kg/m³)	6,5***	5	-0,6	+0,4	4,5	640-760**	9	7	-0,7	+0,5	6,3	12	9	-0,8	+0,6	8,4	15	11	-0,9	+0,7	10,5	18	13	-0,9	+0,7	12,6	21	15	-1,0	+0,8	14,7	24	17	-1,1	+0,9	16,8	27	19	-1,8	+1,4	18,9	30	21	-1,9	+1,5	21	35	25	-1,5	+1,1	24,5	40	27	-1,6	+1,2	28	45	31	-1,8	+1,4	31,5
Épaisseur nominal (mm)*	Nombre de couches (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)		Poids (kg/m²)	Densité (kg/m³)																																																																			
6,5***	5	-0,6	+0,4	4,5	640-760**																																																																			
9	7	-0,7	+0,5	6,3																																																																				
12	9	-0,8	+0,6	8,4																																																																				
15	11	-0,9	+0,7	10,5																																																																				
18	13	-0,9	+0,7	12,6																																																																				
21	15	-1,0	+0,8	14,7																																																																				
24	17	-1,1	+0,9	16,8																																																																				
27	19	-1,8	+1,4	18,9																																																																				
30	21	-1,9	+1,5	21																																																																				
35	25	-1,5	+1,1	24,5																																																																				
40	27	-1,6	+1,2	28																																																																				
45	31	-1,8	+1,4	31,5																																																																				
CLASSE D'ÉMISSION (EN 717-1) ½ E1		CLASSE DE COLLAGE (EN 314-2) Classe 3		SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Usinage CNC selon la commande du client		INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - Conditions générales de vente. - Déclaration de performance (DoP). - Catalogue des classes de qualité de surface des contreplaqués filmés conformément aux conditions techniques de l'usine. - Proposé en deux faces lisses.																																																																		

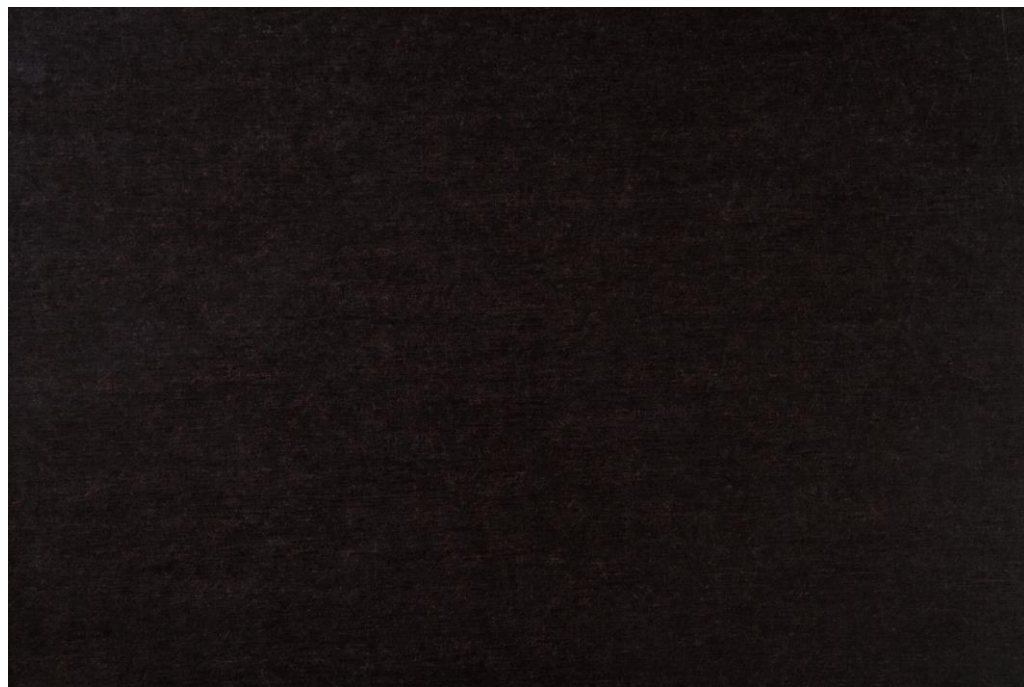

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.