


Paged Twin Form FR

(sklejka twin trudno zapalna na podłogi oklejana filmem fenolowym)



Wysokiej jakości wodoodporna sklejka grubowarstwowa o budowie iglasto-liściastej, oklejana filmem fenolowym o wysokiej gramaturze. Dzięki niskiej wadze, wysokiej wytrzymałości i najwyższej klasie ogniowej dla płyt drewnopochodnych może być stosowana bezpośrednio lub za pośrednictwem legarów na podkładach Euroklasy A1 lub A2. Sklejka Paged Twin Form FR produkowana jest do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE2+ (podłogi). Dostępna w wersji gładkiej oraz antypoślizgowej z odciskiem siatki.		ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI ▪ Główne obszary zastosowań obejmują m.in. budownictwo (budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, hotele, centra handlowe), produkcję podłóg przemysłowych, podestów rusztowań i scen ▪ Wysokiej jakości sklejenie ▪ Niska waga i wysoka wytrzymałość ▪ Łatwa obróbka ▪ Najwyższa klasa ogniowa dla drewna ▪ Produkt polski		FORMATY STANDARDOWE [mm] 1250x2500 1220x2440 *Rozmiary niestandardowe dostępne w wycenie specjalnej ODCHYLEŃKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324 <table><tr><th>Długość / szerokość</th><th>Wartość odchylenia</th></tr><tr><td>< 1000 mm</td><td>± 1 mm</td></tr><tr><td>1000 – 2000 mm</td><td>± 2 mm</td></tr><tr><td>> 2000 mm</td><td>± 3 mm</td></tr></table> ODCHYLEŃKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324 <table><tr><th></th><th>Wartość odchylenia</th></tr><tr><td>Prostoliniowość krawędzi</td><td>± 0,1% lub ± 1mm/m</td></tr><tr><td>Prostokątność</td><td>± 0,1% lub ± 1mm/m</td></tr></table>		Długość / szerokość	Wartość odchylenia	< 1000 mm	± 1 mm	1000 – 2000 mm	± 2 mm	> 2000 mm	± 3 mm		Wartość odchylenia	Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m	Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m																																											
Długość / szerokość	Wartość odchylenia																																																													
< 1000 mm	± 1 mm																																																													
1000 – 2000 mm	± 2 mm																																																													
> 2000 mm	± 3 mm																																																													
	Wartość odchylenia																																																													
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m																																																													
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m																																																													
GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 <table><tr><th>Grubość nominalna (mm)*</th><th>Ilość warstw (szt)</th><th colspan="2">Odchyłka od nominalnej grubości (mm)</th><th>Waga (kg/m2)</th><th>Gęstość (kg/m3)</th></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>-0,7</td><td>+0,5</td><td>5,4</td><td rowspan="10">605**</td></tr><tr><td>12</td><td>6</td><td>-0,8</td><td>+0,6</td><td>7,3</td></tr><tr><td>15</td><td>7</td><td>-0,8</td><td>+0,7</td><td>9,1</td></tr><tr><td>18</td><td>9</td><td>-1,0</td><td>+0,7</td><td>10,9</td></tr><tr><td>21</td><td>10</td><td>-1,0</td><td>+0,8</td><td>12,7</td></tr><tr><td>24</td><td>11</td><td>-1,1</td><td>+0,9</td><td>14,5</td></tr><tr><td>27</td><td>12</td><td>-1,7</td><td>+1,4</td><td>16,3</td></tr><tr><td>30</td><td>13</td><td>-1,9</td><td>+1,5</td><td>18,2</td></tr><tr><td>35</td><td>16</td><td>-1,4</td><td>+1,1</td><td>21,2</td></tr><tr><td>40</td><td>18</td><td>-1,6</td><td>+1,2</td><td>24,2</td></tr></table> *Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie **Średnia gęstość przy wilgotności 8-12%						Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)	9	5	-0,7	+0,5	5,4	605**	12	6	-0,8	+0,6	7,3	15	7	-0,8	+0,7	9,1	18	9	-1,0	+0,7	10,9	21	10	-1,0	+0,8	12,7	24	11	-1,1	+0,9	14,5	27	12	-1,7	+1,4	16,3	30	13	-1,9	+1,5	18,2	35	16	-1,4	+1,1	21,2	40	18	-1,6	+1,2	24,2
Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)																																																									
9	5	-0,7	+0,5	5,4	605**																																																									
12	6	-0,8	+0,6	7,3																																																										
15	7	-0,8	+0,7	9,1																																																										
18	9	-1,0	+0,7	10,9																																																										
21	10	-1,0	+0,8	12,7																																																										
24	11	-1,1	+0,9	14,5																																																										
27	12	-1,7	+1,4	16,3																																																										
30	13	-1,9	+1,5	18,2																																																										
35	16	-1,4	+1,1	21,2																																																										
40	18	-1,6	+1,2	24,2																																																										
KLASA EMISJI (EN 717-1) ½ E1	KLASA SKLEJENIA (EN 314-2) Klasa 3	KLASA PALNOŚCI (EN 13501-1) B_{fl}-s1	USŁUGI DODATKOWE Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta	INFORMACJE DODATKOWE - Ogólne warunki sprzedaży. - Deklaracja właściwości użytkowych (DoP). - Katalog klas jakości powierzchni sklejek filmowanych zgodnie z Zakładowymi Warunkami Technicznymi.																																																										

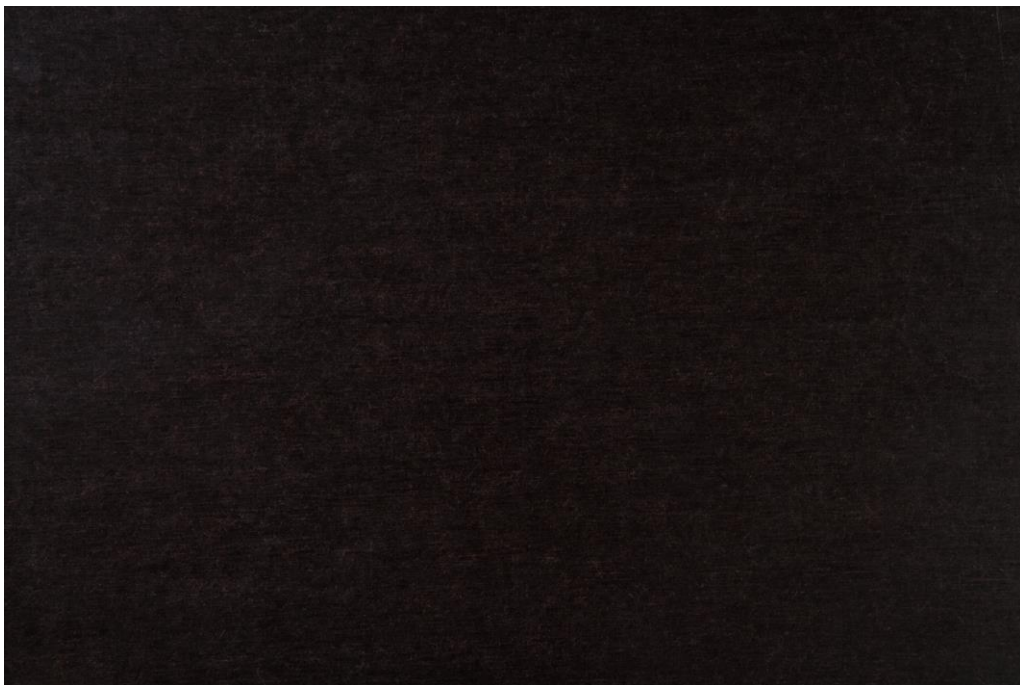

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.