

# Paged Colour

(Sklejka liściasta oklejana filmem melaminowym)



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Sklejka liściasta, wodoodporna, oklejana kolorowym filmem melaminowym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie promieni UV i trwałością biologiczną. W wersji uniepalnionej do standardu Bfl-s1 może być wykorzystywana jako materiał konstrukcyjny i niekonstrukcyjny w wykończeniu wnętrz i budownictwie.

## ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. Szuknictwo; produkcję mebli; wykończenie wnętrz; konstrukcję systemów półkowych w magazynach i centrach logistycznych; budowę placów zabaw
- Wysoka odporność biologiczna
- Wodoodporna spoina
- Zwiększona odporność na promienie UV
- Produkt polski

**FORMATY STANDARDOWE** [mm] 1250x2500  
1500x2500/3000\*

\*Tylko kolor biały i szary  
\*\*Rozmiary niestandardowe, a także powiększone z łączeniem dostępne w wycenie specjalnej

## ODCHYLEŃKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

## ODCHYLEŃKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
9	7	-0,7	+0,5	6,3	640-760**
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

\*\*Gęstość przy wilgotności 8-12%

## POWŁOKA - Film melaminowy

Kolor filmu	Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	Paleta RAL
Biały	90/205, 140/340	9010
Czerwony	60/172	3020
Niebieski	60/172	5005
Żółty	90/200	1021
Zielony	60/164	6028/6029

## KLASA EMISJI (EN 717-1)

½ E1

## KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)


Klasa 3

## USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek filmowanych zgodnie z Zakładowymi Warunkami Technicznymi.

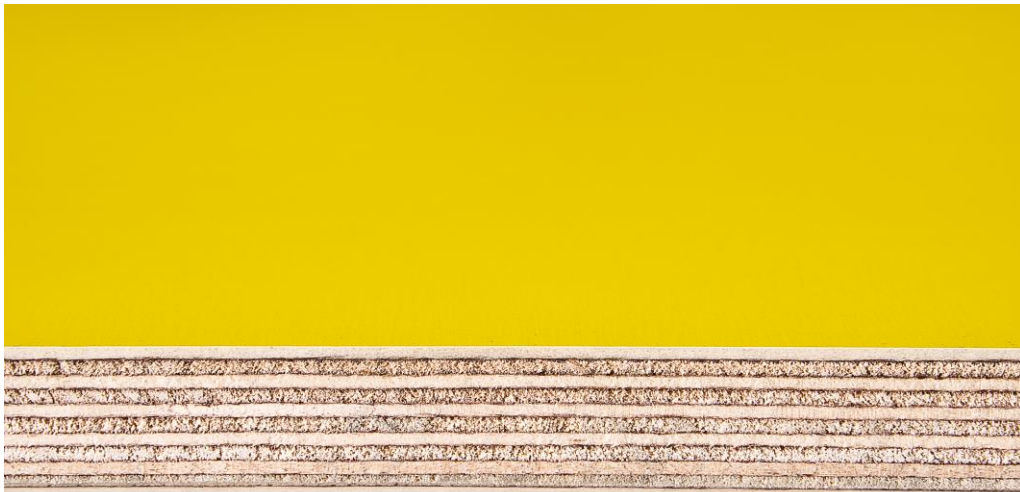

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.