



The mark of responsible forestry

Contreplaqué en bois de feuillus, résistant à l'humidité, recouvert d'un film mélaminé coloré. Il se caractérise par une résistance mécanique élevée, une résistance à l'exposition aux rayons UV et une bonne durabilité biologique. En version ignifuge, conforme à la norme Bfl-s1, il peut être utilisé comme matériau structurel et non structurel dans l'aménagement intérieur et la construction en général.

## APPLICATIONS ET AVANTAGES

- Les principaux domaines d'application comprennent: la construction nautique; l'ameublement; l'aménagement intérieur; la construction de systèmes de stockage dans les entrepôts et les centres logistiques; la construction de terrains de jeux;
- Haute résistance biologique
- Résistance accrue aux rayons UV

## FORMATS

1250x2500  
STANDARD [mm] 1500x2500/3000\*

\*Seulement blanc et gris  
\*\*Tailles personnalisées, plus agrandies avec jointure disponibles dans un devis spécial

## DÉVIATIONS DIMENSIONNELLES SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

## DISPOSITIFS DE BORD ET DE PERFORMANCE RECTANGULAIRE SELON EN 315 ET EN 324

	Valeur d'écart
Rectitude du bord	± 0,1% ou ± 1mm/m
Rectangularité	± 0,1% ou ± 1mm/m

## ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, DÉVIATIONS STANDARD, DENSITÉ SELON EN 315, EN 323, EN 324

Épaisseur nominal (mm)*	Nombre de couches (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)		Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Densité (kg/m <sup>3</sup> )
9	7	-0,7	+0,5	6,3	640-760**
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

\*Autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande

\*\*Densité à 8-12% d'humidité

## REVÊTEMENT - Film mélaminé

Couleur du film	Poids du film (g/m <sup>2</sup> )	Référence RAL
Blanc	90/205, 140/340	9010
Rouge	60/172	3020
Bleu	60/172	5005
Jaune	90/200	1021
Vert	60/164	6028/6029

## CLASSE D'ÉMISSION (EN 717-1)

½ E1

## CLASSE DE COLLAGE (EN 314-2)

Classe 3

## SERVICES SUPPLÉMENTAIRES


Usage CNC selon la commande du client

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Conditions générales de vente.
- Déclaration de performance (DoP).
- Catalogue des classes de qualité de surface des contreplaqués filmés conformément aux conditions techniques de l'usine.

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

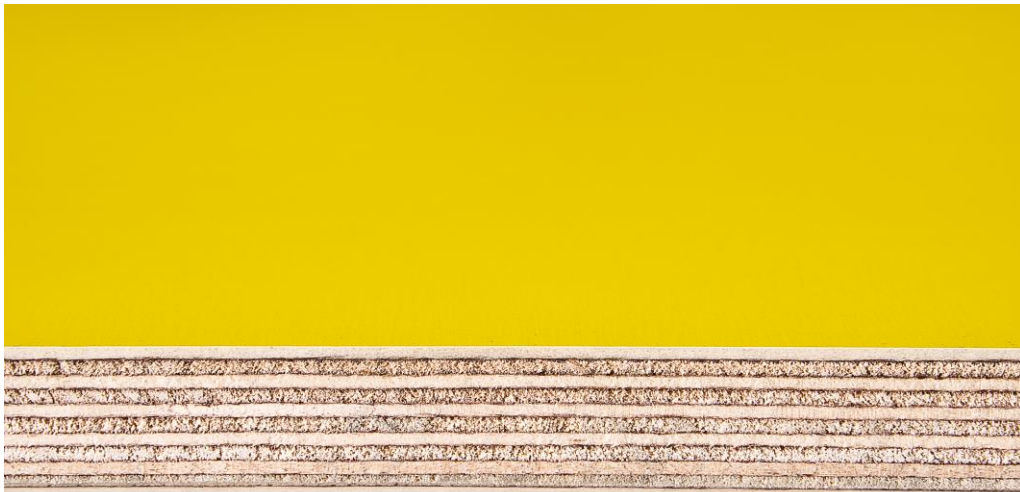

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.  
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.