



The mark of responsible forestry

Paged Ultra Form

(Laubsperrholz mit Kunststoff beschichtet)

Wasserdichtes Sperrholz fuer spezielle Anwendungen. Es zeichnet sich durch hervorragend mechanisch Bestaendigkeit (Biegen, Strcken) und erhoelte Bestaendigkeit gegen Abrieb,UV-Strahlung und Einwirkung von aggressiven chemischen Substanzen aus. Diese einzigartigen Eigenschaften sind auf seine Konstruktion zurueckzufuehren, bei der in Kombination aus einer Sperrholz-Verbundplatte mit einem speziellen Kunststoff mit einer gleichmaessigen, glatten Oberflaeche verwendet wird.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Hauptanwendungsbereich u.a. Betonvorfertigung; Herstellung von Pflastersteinen; Herstellung von Fassadenplatten; Bauwesen
- Reduzierte Kosten ueber den gesamten Produktlebenszyklus
- Besttaendigkeit gegen UV -Strahlung
- Hoehe Abriebfestigkeit
- Polnisches Produkt

STANDARD

ABMESSUNGEN [mm]

1250x2500
1500x2500/3000/3300

*Abmessungen ausser Standard, dabei auch die mit der Verbindung gegen speziellen Aufpreis verfuegbar

MASSABWEICHUNGEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

Lange / Brite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTE GEMASS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)*	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m ²)	Dichte (kg/m ³)
9	7	-0,7	+0,5	7	700-850**
12	9	-0,8	+0,6	9,3	
15	11	-0,9	+0,7	11,6	
18	13	-0,9	+0,7	14	
21	15	-1,0	+0,8	16,3	
24	17	-1,1	+0,9	18,6	
27	19	-1,8	+1,4	20,9	
30	21	-1,9	+1,5	23,3	

*Andere Dicken und spezial Aufbau auf Anfrage erhaltlich

**Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%

BESCHICHTUNG

Art des Laminats	Polypropylen
Dicke	1,4 mm
Dichte	1,0-1,1 g/m ³
Taber Abraser	14500 (Zyklusmenge)
Farbe	Dunkelgrau

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)

Klasse 3

ZUSATZLICHE DIENSTLEISTUNGEN


CNC Bearbeitung gemass dem Kundenauftrag

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Leistungserklärung (DoP).
3. Katalog der beschichteten Sperrholzoberflaechen gemass werksinternen technischen Bedingungen.

Unser Rohstoff ist oekologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, die die natuerliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.

Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung vorzunehmen.

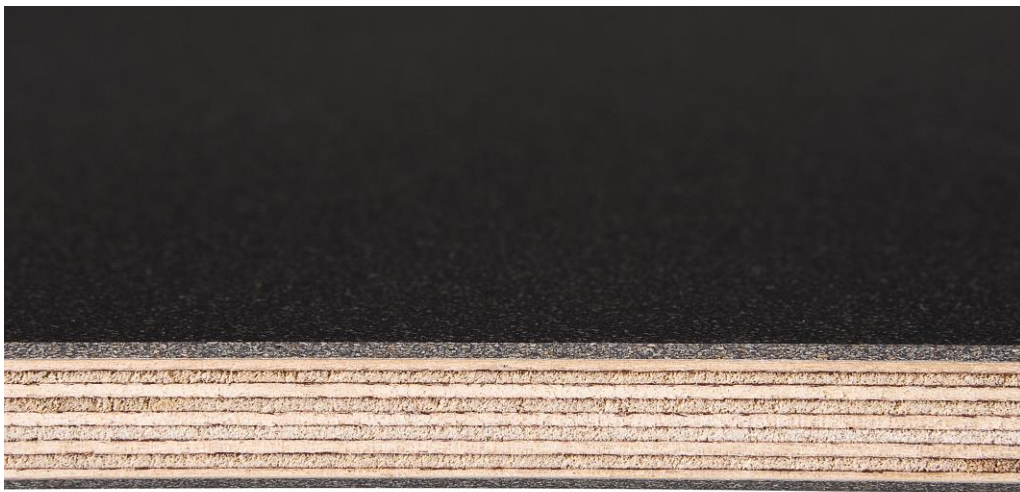

Unser Rohstoff ist ökologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, die die natürliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige ankündigung vorzunehmen.