

# Paged SidePly

(sklejka liściasta oklejona tworzywem polipropylenowym)



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wysokiej jakości sklejka liściasta połączona z termoplastycznym i trwałym tworzywem polipropylenowym za pomocą wodoodpornego kleju PUR. Dzięki swoim właściwościom użytkowym chroni przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz zapewnia wysoką trwałość i stabilność kolorów. Efekt „skórki pomarańczy” doskonale maskuje powstałe przy intensywnym użytkowaniu zarysowania czy pęknięcia. Sklejka Paged SidePly dostępna jest z powierzchnią „skórki pomarańczy” lub w wersji gładkiej. Produkt nierekomendowany na zewnątrz, a jego ewentualne zewnętrzne zastosowanie możliwe wyłącznie po sprawdzeniu powłoki w miejscu aplikacji.

## ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. zabudowy przyczepki transportowych i specjalnych przyczepki do przewozu koni, wyposażenie sklepów, magazynów, kuchni, łazienek, a także powierzchni biurowych
- Stabilność kolorów  $\geq 6$  (EN ISO 105-B02)
- Odporność na uderzenia i pęknięcia
- Wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie
- Łatwe czyszczenie
- Produkt przyjazny środowisku (nie zawiera halogenów ani plastyfikatorów)
- Produkt polski

<b>FORMATY</b>	1250x2500
<b>STANDARDOWE [mm]</b>	1500x2500/3000 1525x3050

\*Rozmiary niestandardowe dostępne w wycenie specjalnej

## ODCHYLEŃKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	$\pm 1$ mm
1000 – 2000 mm	$\pm 2$ mm
> 2000 mm	$\pm 3$ mm

## ODCHYLEŃKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	$\pm 0,1\%$ lub $\pm 1$ mm/m
Prostokątność	$\pm 0,1\%$ lub $\pm 1$ mm/m

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
6,5	5	-0,6	+0,4	4,5	640-760**
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

\*\*Gęstość przy wilgotności 8-12%

## POWŁOKA

Rodzaj	Polipropylen
Grubość	0,15 / 0,18 mm
Kolor*	Biały, szary
RAL	9016, 7040
Taber Test	Min. 400 (ilość cykli)

\*inne kolory dostępne na zamówienie

## KLASA EMISJI (EN 717-1)

E1

## KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

Klasa 3


## USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.  
<https://sklejakapaged.pl/>
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)  
<https://sklejakapaged.pl/produkty/sklejka-paged-sideply/>

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

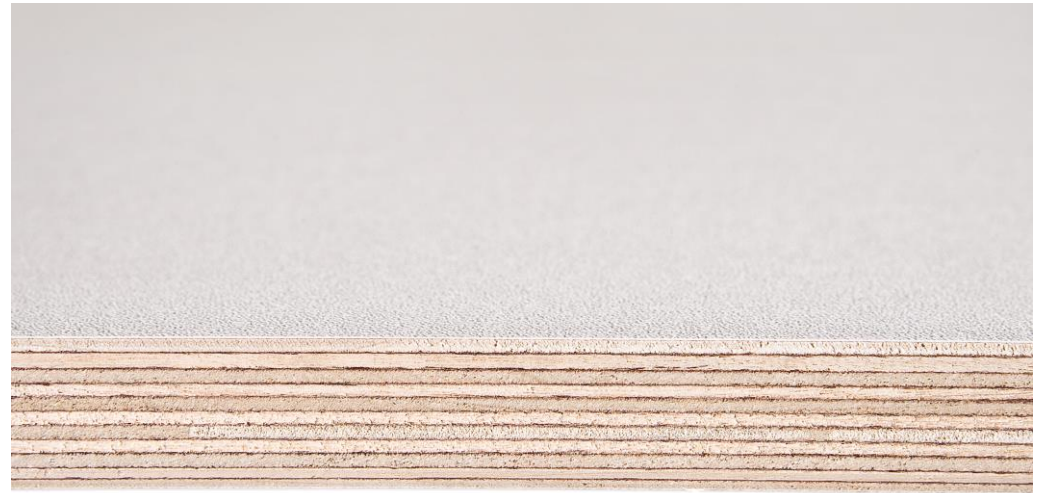

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.