

# Paged

**NOWOŚĆ  
W OFERCIE  
PAGED!**

# DESIGN PLY

## **Paged DesignPly**

to wysokiej jakości wodoodporna sklejka liściasta, pokryta obustronnie specjalnym laminatem HPL (High Pressure Laminate), który zapewnia estetyczne wykończenie oraz ulepszone właściwości techniczne, takie jak odporność na uderzenia, zarysowania, wilgoć i ciepło. Panele dekoracyjne.

DesignPly są gotowe do natychmiastowego montażu, co redukuje czas i koszty instalacji. Produkt dostępny jest w sześciu standardowych wykończeniach.

*Na zdjęciu znajduje się model fotela K2 B-2220 od Paged Meble projektu Tomka Rygalika.*

# Cechy i zalety



## Wodoodporność i odporność na uszkodzenia

Sklejka jest odporna na uderzenia, zarysowania, rozwarstwienia, wilgoć i ciepło. W porównaniu do płyty wiórowej zachowuje stabilność wymiarową w przypadku bezpośredniego oddziaływania wody i wilgoci.



## Łatwy montaż

Gotowe do użycia panele skracają czas montażu i obniżają jego koszty.



## Kolorowa, gładka powierzchnia

Produkt dostępny w szerokiej gamie dekorów i wykończeń, dopasowany do różnych potrzeb projektowych.



## Ekologiczny materiał

Sklejka produkowana z certyfikowanego surowca z poszanowaniem środowiska i lokalnych społeczności.

# Zastosowania



## Wykończenia wnętrz

Panele ścienne, boazerie, sufity, drzwi, listwy.




## Meble i wyposażenie

Szafy, stoły, półki, meble kuchenne.



## Transport

kampery, przyczepy kempingowe, wyposażenie przemysłu morskiego.

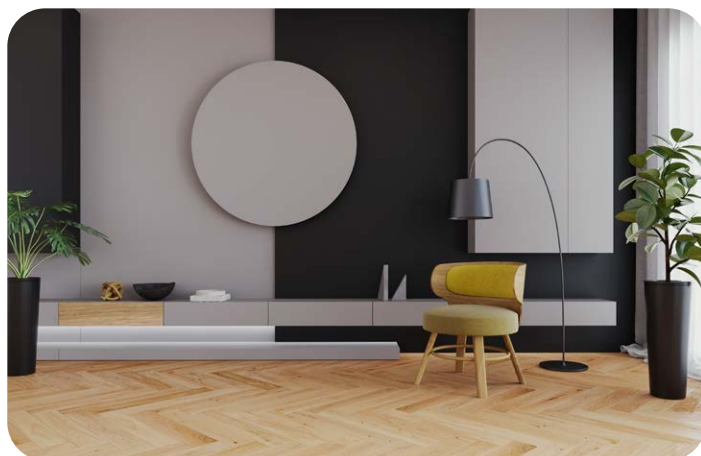


## Budownictwo


Pokrycia dachowe, drzwi, panele dekoracyjne.




## **Kolorystyka**



**Biały** (RAL 9016)

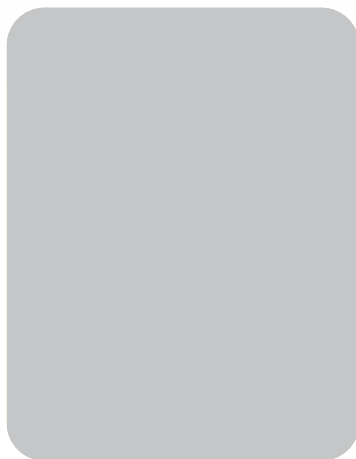


**Jasny szary** (RAL 7047)

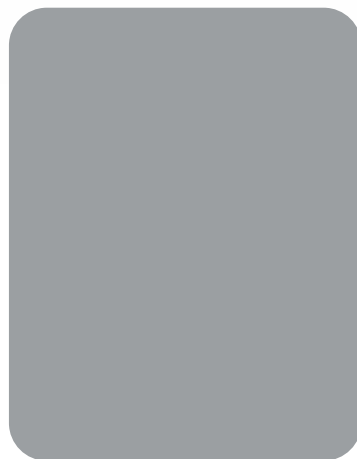

**Szary** (RAL 7038)



**Antracyt** (RAL 7015)

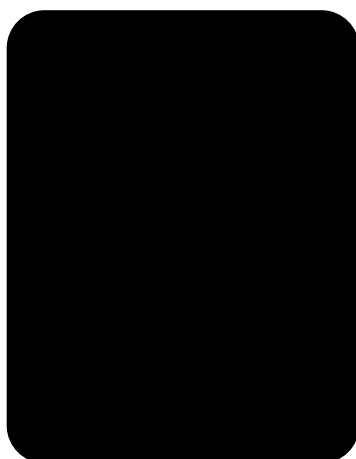

**Czarny** (RAL 9004)



**Drewnopodobny**



# Parametry techniczne

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw	Odchyłka grubości (mm)	Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
9	7	-0,7 +0,5	7	720-820
12	9	-0,8 +0,6	9,4	720-820
15	11	-0,9 +0,7	11,7	720-820
18	13	-0,9 +0,7	14	720-820
21	15	-1,0 +0,8	16,4	720-820
24	17	-1,1 +0,9	18,7	720-820
27	19	-1,8 +1,4	21,1	720-820
30	21	-1,9 +1,5	23,4	720-820

\*Do grubości nominalnej należy dodać grubość HPL (0,6mm z każdej strony).

## Dodatkowe informacje

- Klasa emisji formaldehydu: **E1 zgodnie z EN 717-1**
- Klasa jakości sklejenia: **Klasa 3 zgodnie z EN 314-2**
- Powłoka: **Laminat wysokociśnieniowy HPL, grubość 0,6 mm**



**Sklejka DesignPly dostępna również w klasie reakcji na ogień B-s1, d0**

Jesteśmy ekspertami w produkcji sklejek niezapalnych. Od ponad dziesięciu lat doskonalimy naszą technologię uniepalniania sklejki. Oferując klientom sklejkę do projektowania wnętrz i jednocześnie myśląc o bezpieczeństwie w budownictwie proponujemy Pańs wu także niezapalną sklejkę Paged DesignPly FR w klasie reakcji na ogień B-s1, d0. Sklejka niezapalna dostępna jest na indywidualne zamówienia. O szczegóły oferty dla Paged DesignPly FR proszę pytać nasz zespół sprzedaży. Zapraszamy również na naszą stronę internetową celem złożenia zapytań przez formularz.

## NOWOŚĆ W OFERCIE PAGED!

# Paged

**PAGED MORĄG S.A.**

ul. Mazurska 1

14-300 Morąg

Polska

email: [paged.marketing@paged.pl](mailto:paged.marketing@paged.pl)

tel.: +48 89 757 95 96

[www.paged.pl](http://www.paged.pl)

